


Videocitofonia

Nuovo videocitofono IP
e multimedia touchscreen 10"



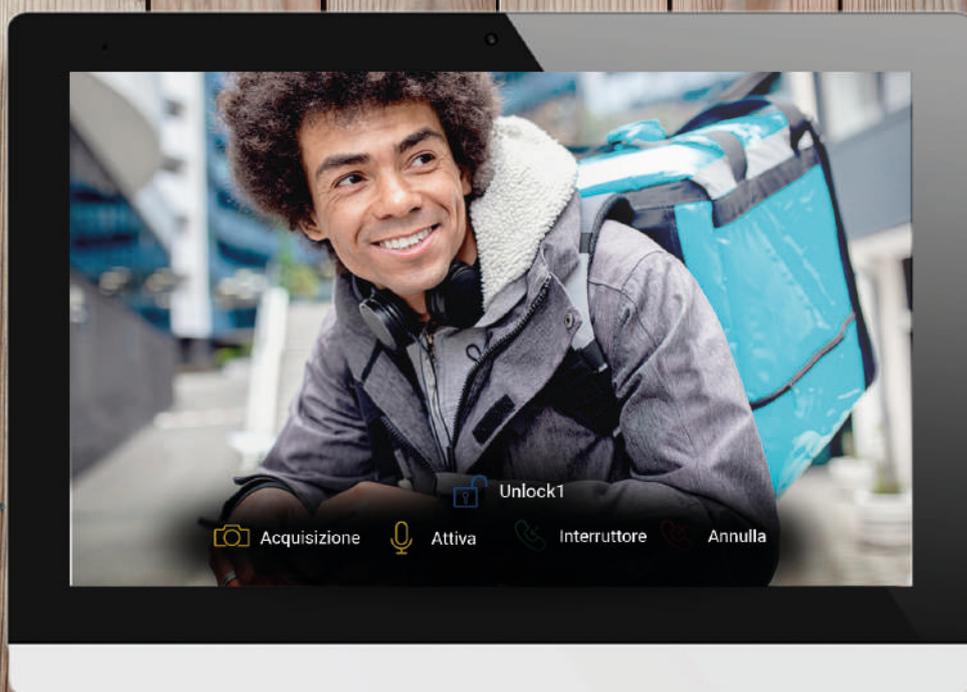

L'integrazione tra domotica e videocitofonia

Kblue presenta la perfetta integrazione tra domotica e videocitofonia per la gestione completa del tuo edificio. Scopri la comodità di utilizzare un'unica interfaccia che ti permette facilmente di supervisionare tutte le funzionalità del tuo impianto domotico Kblue e di rispondere alle chiamate videocitofoniche.

Grazie al nuovo posto videocitofonico esterno IP ed al touch screen 10" potrai entrare nel mondo della videocitofonia IP e godere di comunicazioni audio cristalline con i tuoi visitatori, vederli e conversare con loro faccia a faccia o controllarne l'accesso anche da remoto.

KB-KTOUCH10_B dispone di schermo capacitivo da 10", ed è conforme allo standard SIP per una facile integrazione in tutte le reti telefoniche interne compatibili con questo protocollo standard. La sua facile installazione a parete lo rende ideale per gli interni moderni di appartamenti, ville, uffici ed ogni altra situazione che richieda una supervisione dell'impianto.

Grazie alle sue dimensioni estremamente compatte KB-KDOOR_MONO è il videocitofono IP ideale per l'installazione in spazi limitati.

Compatibile con lo standard SIP, è utilizzabile per rispondere ai tuoi visitatori sia in locale che da remoto e rappresenta l'abbinamento ideale con il touch screen KB-KTOUCH10_B.

Tutti i vantaggi dell'integrazione

KB-KTOUCH10_B è appositamente studiato per la totale integrazione con il sistema domotico ETH di Kblue nonché per diventare il punto di accesso e di controllo del tuo edificio, dalla gestione di luci, automazioni, termoregolazione, al controllo dell'energia e la visualizzazione di telecamere, oltre naturalmente alla supervisione della videocitofonia IP.

In abbinamento al webserver ETH-WEB+ ti permette di accedere, tramite intuitive mappe grafiche, a tutte le funzionalità del tuo impianto in modo semplice ed immediato.

Dispositivo multimediale 10"

KB-KTOUCH10_B è il nuovo multimedia touch screen con schermo da 10" **perfettamente studiato per l'integrazione con il sistema domotico ETH** e la gestione della videocitofonia IP con audio di qualità e video HD.

Un unico oggetto ideale per controllare tutte le funzionalità del tuo impianto e che potrai gestire tramite intuitive mappe grafiche (realizzabili con il software ETHstudio) di facile consultazione: tutto a portata di mano!

Di agile installazione a parete, è dotato di schermo capacitivo da 10" con risoluzione 1280x800 e funzioni interfono e risparmio energetico. Equipaggiato con doppio altoparlante, è compatibile con standard SIP ed alimentazione POE.



KB-KTOUCH10_B

KB-KTOUCH10_B

Tensione di alimentazione 12V O 48V se alimentato in POE

Assorbimento in funzionamento 9,8 W (con connettore), 10W (con POE)

Connessioni Ethernet POE

Ethernet non POE

Terminale 11 pin per alimentazione esterna (se non usato il POE) ed uscite

Uscite 2 a relè bistabili 30VCC max, 2A max

Temperatura di esercizio da -10° a +45°C

Colore disponibile nel colore bianco

Montaggio a parete

Dimensioni 251 x 29,75 x 182,5 mm (HxPxL)

Peso 200 g

Vuoi più informazioni sul touch screen per la domotica? Scansiona il QR code per visualizzare la scheda tecnica.



Videocitofono IP monofamiliare

Compatto ed elegante, KB-KDOOR_MONO è il videocitofono IP ad un pulsante di chiamata dal design moderno ed essenziale. Compatibile con lo standard SIP, è **dotato di telecamera da 3 megapixel, 2 relè per l'apertura della porta e lettore di card** 125Khz e 13.56Mhz.

Perfettamente integrato con il sistema domotico ETH di Kblue, dalle dimensioni poco più grandi di uno smartphone, è **facilmente installabile anche in spazi limitati**, sia a parete che ad incasso con il kit KB-KDOOR_INWALL (opzionale).

Qualità, robustezza e semplicità d'uso ne fanno la soluzione ideale per controllare gli accessi del vostro edificio.



KB-KDOOR_MONO



KB-KDOOR_INWALL

KB-KDOOR_MONO

Tensione di alimentazione 12V O 48V se alimentato in POE

Assorbimento in funzionamento 6,3 W (con connettore) 7,2W (con POE)

Classe di protezione IP65

Uscite 2 a relè bistabili 30VCC max, 2A max

Temperatura di esercizio da -20° a +65°C

Videocamera risoluzione 3 megapixel

angolo di visuale 120° (H), 64° (V)

distanza di rilevamento a 2 m

Montaggio a parete, per uso esterno

Dimensioni incasso 189x56,5x120 mm (HxPxL),

a muro 145x27,5x85 mm (HxPxL)

Peso 320 g

Vuoi più informazioni sul videocitofono IP da esterno? Scansiona il QR code per visualizzare la scheda tecnica.





KBLUE SRL

Via Prà Bordonì, 12 - 36010 Zanè (VI)
Tel. 0445 315055
info@kblue.it - www.kblue.it

